
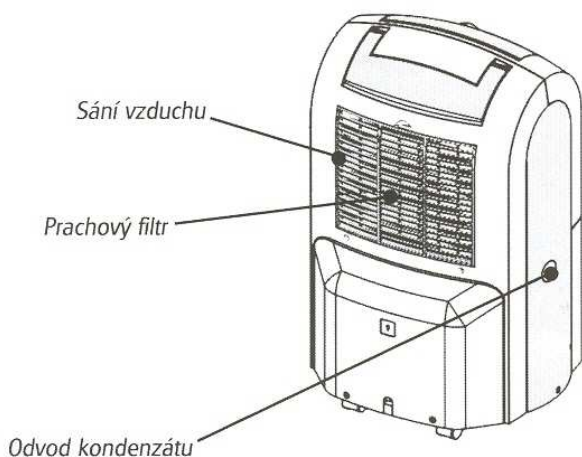


Odvlhčovač

D 750

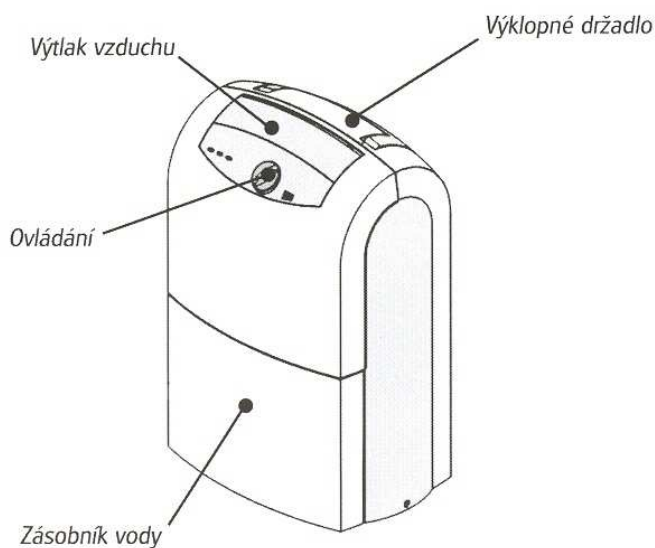

Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u nichž není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - v bazénech, v rehabilitačních či telekomunikačních centrech, restauracích, kadeřnických salonech, prádelnách, výrobnách těstovin, kuchyních apod. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Popis

Odvlhčovače jsou vyrobeny z kvalitního nerezového materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potřeby udržet v rozmezí 20 - 80 %. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Svou velikostí se řadí spíše do skupiny menších zařízení. O to více překvapí svým výkonem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit 16 litrů vody denně. Odvlhčovač D750 váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečkami a výsuvným držadlem. Kondenzát je možné zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač. Díky svému výkonu, nízké hmotnosti a jednoduché obsluze má tento odvlhčovač mnohostranné využití.

Technické parametry

Odvlhčení při 30°C, RH=70% (l/den)	16
Přefiltrovaný obj. vzduchu (m ³ h)	300
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlak vzduchu	nahoru
Objem zásobníku kondenz. vody (l)	6,5
Napojení hadice kondenz. vody (mm)	13
Tepelný výkon (W)	860
Plocha filtru vzduchu (cm ²)	480
Elektrické napájení (V)	230 V/ 50Hz
Elektrický příkon (W)	550
Regulátor vlhkosti	zabudovaný
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 134A / 340 g
Provozní teplota vzduchu °C	10-35
Rozměr š/v/h (mm)	390/612/274
Váha (kg)	21