


Kazetové 4cestné jednotky 60×60

- Velmi vysoká účinnost provozu
- Jednoduchá vestavba do běžných rastrových podhledů
- Kompaktní, elegantní krycí panel pro dokonalý vzhled interiéru
- 4 výdechy pro optimální distribuci vzduchu v prostoru (možnost uzavřít až 2 lamely současně)
- Funkce časovače provozu
- Funkce HI POWER pro maximální okamžitý výkon
- Úsporný ECO-režim pro maximální provozní účinnost
- Infra dálkový ovladač součástí dodávky
- Čerpadlo kondenzátu s dopravní výškou 85 cm od spodního okraje jednotky součástí dodávky

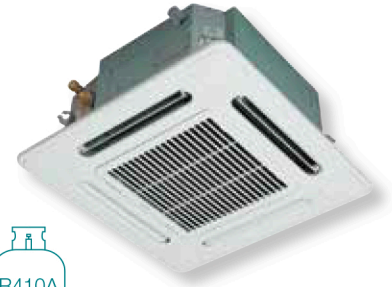

VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW ❄️	2,50	3,50	4,50
Topný výkon (jmenovitý)	kW 🔥	3,20	4,20	5,50
Vzduchový výkon *	m³/h ❄️	588	618	660
Hladina akustického flaku **	dB(A) ❄️	37 / 30	38 / 30	40 / 31
Hladina akustického výkonu *	dB(A) ❄️	52	53	55
Vzduchový výkon *	m³/h 🔥	558	618	660
Hladina akustického flaku **	dB(A) 🔥	37 / 30	38 / 30	40 / 31
Hladina akustického výkonu *	dB(A) 🔥	52	53	55
Rozměry jednotky (V × Š × H)	mm	268 × 575 × 575	268 × 575 × 575	268 × 575 × 575
Rozměry krycího panelu (V × Š × H)	mm	27 × 700 × 700	27 × 700 × 700	27 × 700 × 700
Hmotnost jednotky	kg	15	15	15
Hmotnost krycího panelu	kg	3	3	3